

注意

ここでは、全てのアプリケーションに共通の設定を掲載する。個別のアプリケーションに対して同様の操作を行いたい場合は、

```
defaults write -g ...
```

を

```
defaults write com.apple.TextEdit ...
```

のように書き換える。

ファイルの選択・保存ダイアログの「最近使った場所」の数を変更

対応：10.5.x（他環境未確認） 非対応：

```
defaults write -g NSNavRecentPlacesLimit -int 10
```

元に戻す場合は

```
defaults delete -g NSNavRecentPlacesLimit
```

「最近使った項目を開く」の履歴件数を変更

対応：10.5.x（他環境未確認） 非対応：


```
defaults write -g NSRecentDocumentsLimit -int 20
```

元に戻す場合は

```
defaults write -g NSRecentDocumentsLimit -int 10
```

スクロールアローの変更

対応：10.4.x、10.5.x（他環境未確認） 非対応：

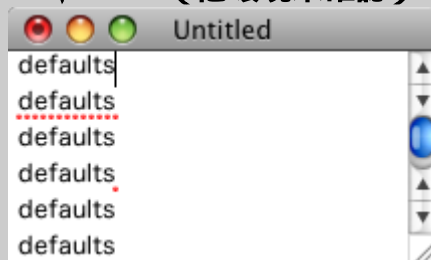

両端に両方向

```
defaults write -g AppleScrollBarVariant DoubleBoth
```

一端に両方向

```
defaults write -g AppleScrollBarVariant Double
```

両端に片方向

```
defaults write -g AppleScrollBarVariant Single
```

元に戻す場合は

```
defaults delete -g AppleScrollBarVariant
```

アンチエイリアシングのかかるフォントサイズを設定する

対応 : 10.4.x, 10.5.x (他環境未確認) 非対応 :

```
defaults write -g AppleAntiAliasingThreshold 8
```

保存ダイアログを常に展開状態にする

対応 : 10.4.x, 10.5.x, 10.6.x 非対応 :

```
defaults write -g NSNavPanelExpandedStateForSaveMode -bool yes
```

元に戻す場合は

```
defaults delete -g NSNavPanelExpandedStateForSaveMode
```

Extras2.rsrcによるGUIの描画を有効にする

対応 : 10.5.x 非対応 : 10.4.x以前

```
defaults write -g AppleUseCoreUI -bool no
```

元に戻す場合は

```
defaults write -g AppleUseCoreUI -bool yes
```

プリントダイアログを常に展開表示させる

対応 : 10.5.x, 10.6.x 非対応 :

```
defaults write -g PMPrintingExpandedStateForPrint -bool yes
```

元に戻す場合は

```
defaults delete -g PMPrintingExpandedStateForPrint
```

スペルチェックを無効にする

対応 : 10.5.x (他環境未確認) 非対応 :

```
defaults write -g CheckSpellingWhileTyping -bool no
```

有効にする場合は

```
defaults write -g CheckSpellingWhileTyping -bool yes
```

出荷時の状態に戻す(設定自体を削除する)場合は

```
defaults delete -g CheckSpellingWhileTyping
```

スペルチェック時の文法チェックを無効にする

対応: 10.5.x (他環境未確認) 非対応:

```
defaults write -g CheckGrammarWithSpelling -bool no
```

有効にする場合は

```
defaults write -g CheckGrammarWithSpelling -bool yes
```

出荷時の状態に戻す(設定自体を削除する)場合は

```
defaults delete -g CheckGrammarWithSpelling
```

LeopardのウィンドウをTiger調にする(Cocoa系ソフトにのみ反映)

~/Downloads&bold(){対応: 10.5.x ~ 10.6.x, 非対応: 10.4以下}

```
defaults write -g NSUseLeopardWindowValues -bool no
```

Tiger調にしない

```
defaults write -g NSUseLeopardWindowValues -bool yes
```

出荷時の状態に戻す(設定自体を削除する)

```
defaults delete -g NSUseLeopardWindowValues
```

アプリケーション再開時に、前回開いていたウィンドウを開かないようにする

対応: 10.7.x 非対応: 10.6以下

```
defaults write -g NSQuitAlwaysKeepsWindows -bool yes
```

もしくは

```
defaults write -g ApplePersistenceIgnoreState -bool yes
```

元に戻す場合は

```
defaults delete -g NSQuitAlwaysKeepsWindows
```

もしくは

```
defaults delete -g ApplePersistenceIgnoreState
```

両者の違いは不明。後者のほうが良いらしい。

スクロール時の「弾み」を無効にする

対応: 10.7.x 非対応: 10.6以下

```
defaults write -g NSScrollViewRubberbanding -bool no
```

元に戻す場合は

```
defaults delete -g NSScrollViewRubberbanding
```

Safari では無効。

スクロールの弾み具合を調整する

対応: 10.7.x 非対応: 10.6以下
数字を大きくするほど「硬く」なる。

```
defaults write -g NSScrollViewRubberbandStiffness -int 10
```

元に戻す場合は

```
defaults delete -g NSScrollViewRubberbandStiffness
```

Safari では無効。

新規ウィンドウ作成時のアニメーションを無効にする

対応: 10.7.x 非対応: 10.6以下

```
defaults write -g NSAutomaticWindowAnimationsEnabled -bool no
```

元に戻す場合は

```
defaults delete -g NSAutomaticWindowAnimationsEnabled
```